


Julius Cronenberg oH  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg-Müschede  
-Deutschland-

## Ausschreibungstext

**WES 105**

**Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,  
Sperrweiten 1 bis 6,0 m**

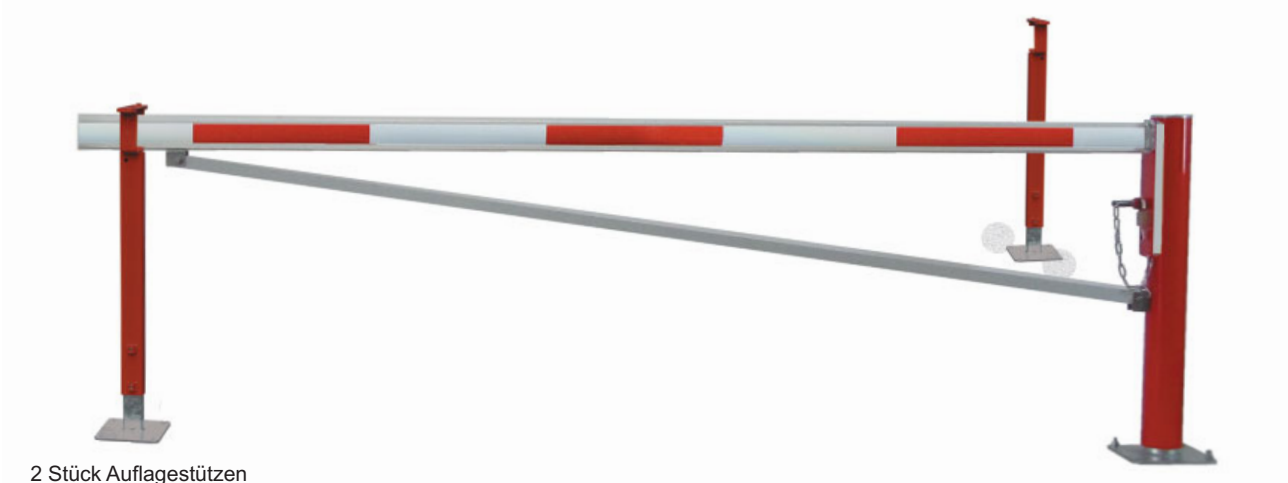

2 Stück Auflagestützen

### **Beschreibung:**

Beschreibung:

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 6,0 m. Ab 4,5 m mit Diagonalstrebe. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Haupt- und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Die Auflagestützen (2 Stück im Lieferumfang enthalten) sind zur einfachen Geländeanpassung höhenverstellbar (-130 / +120 mm). Nennhöhe über Flur: 1,0 m Lieferung mit einer Auflage- und einer Ablagestütze.

### **Bestellangaben:**

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_m

- |                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> |   |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/>       | Einbetonieren <input type="checkbox"/>                |   |
| Schließung (HS):  | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/>            | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
|                   | Schließzwang <input type="checkbox"/>    |   |   |
| Schließung (AS1): | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/>            | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Schließung (AS2): | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/>            | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |