


Technische Informationen

Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-



WES 150

Wegesperre für Typbreiten 3 bis 8 m

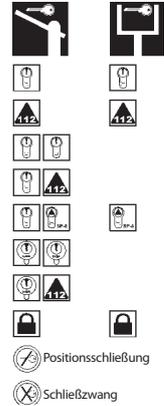

Mittelschwere, handbetätigte **Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung** für Sperrweiten bis 8 m, höhenverstellbar, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, **automatische Verriegelung** in den Endlagen.

Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, **hochfesten Aluminium** in der Abmessung 102 x 82 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen **Antisitzsteg** und unten einer **Aufnahmekulisse** für Sechskantschrauben der Schlüsselweite SW13.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab Typmaß 5,5 m.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß), ab 6,5 m zweiteilig.
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch **automatische Verriegelung** des Sperrbalkens in der Hauptstütze, sowohl in offener als auch geschlossener Position.

- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301.
- Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen. Verschleißteilfrei.

Schließung der Hauptstützen-Verriegelung mittels 2-fach Profilzylinderschloss.

- Auslieferung mit einem Profilhalbzylinder und einem Blind-PZ-Einsatz.
- Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich.
- Schließzwang optional: Schlüsselentnahme nur in waagerechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich.
- Nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 möglich.
- Bei gegenläufigen Schrankenanlagen und hohen Komfortansprüchen ist der seitenverkehrter Anbau der Schließung mittels Umrüstsatz (Zubehör) möglich.

Hauptstütze und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot).

- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und um 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit dem Betonieradapter oder dem Montageplattenadapter.
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm abwärts, 120 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich.
- Alternativ zur Auflagestütze zum Aufschrauben oder Einbetonieren kann auch nachträglich eine gefederten und höheninstellbaren Aluminium-Pendelstütze in silber eloxiert montiert werden. Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts.