




Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 300D Comfort Wegesperre für Typbreiten 3 bis 8 m

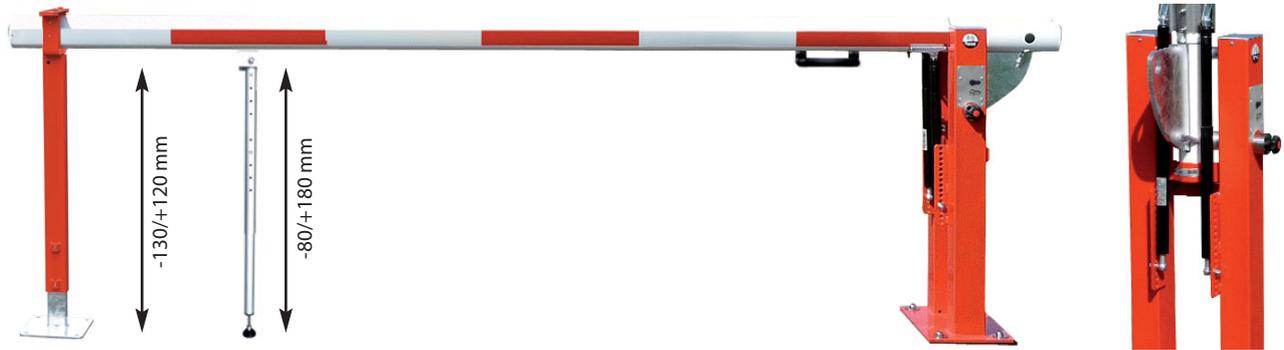

Auflagestütze

Pendelstütze

Hauptstütze

Beschreibung:

Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung für Sperrweiten bis 8 m (16,5 m bei gegenläufiger Aufstellung in Kombination mit Pendelstützen). Auflagestütze (höhenverstellbar) und Hauptstütze wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, in den Endlagen mit automatischer Sicherheits-Verriegelung und Positionsschließung. Wartungsfrei gelagerter ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Haupt- und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Die Auflagestütze ist zur einfachen Geländeanpassung höhenverstellbar (-130 / +120 mm). Alternativ zur Auflagestütze kann eine gefederte und höheneinstellbare Aluminium-Pendelstütze (-80 / +180 mm) in silber-eloxiert montiert werden. Nennhöhe über Flur: 1,0 m, ab 6,5 m zweiteiliger Sperrbalken. Horizontale Anpassung des Sperrbalken von +/- 12 % möglich. Ab 6,0 m mit Seilzugverstärkung.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

- | | | | |
|---------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> | |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Schließzwang <input type="checkbox"/> |
| Auflagestütze (AS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | Pendelstütze <input type="checkbox"/> |
| Schließung (AS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |